



FICHA TÉCNICA


Accesorio Add-on TKNAD14



Grifo adicional con cuerpo de latón cromado pulido, cuello oscilante de 14" con dispositivo de flujo completo, cartuchos con válvula de retención, manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT.

Especificaciones

Cartucho	Cartuchos con válvula de retención
Material	Latón cromado pulido
Peso	1.02 kg
Maneral	Palanca
Boquilla	Cuello oscilante de 14"
Temperatura mínima	5°C
Temperatura máxima	60°C
Presión mínima	20 psi (1.38 bares)
Presión máxima	125 psi (8.62 bares)

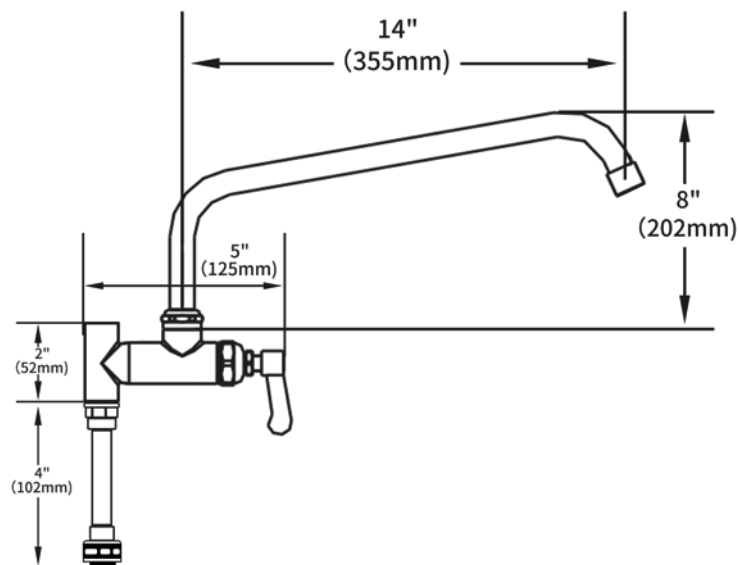

Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros

NO° Pieza	Modelo	Descripción
1	TK032	Tubo adaptador
2	TKN14SN	Cuello oscilante de 12"
3	TK013	Válvula de retención de resorte
4	TK011	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte
5	TK012	Manija de palanca
6	TK014R	Índice del botón rojo
7	TK016	Tornillo
8	TK017	Arandela
9	TK033	Base de grifo


Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros

Nombre del proyecto _____ Fecha _____

Modelo especificado _____ Cantidad _____

Cliente _____

Arquitecto/Ingeniero _____

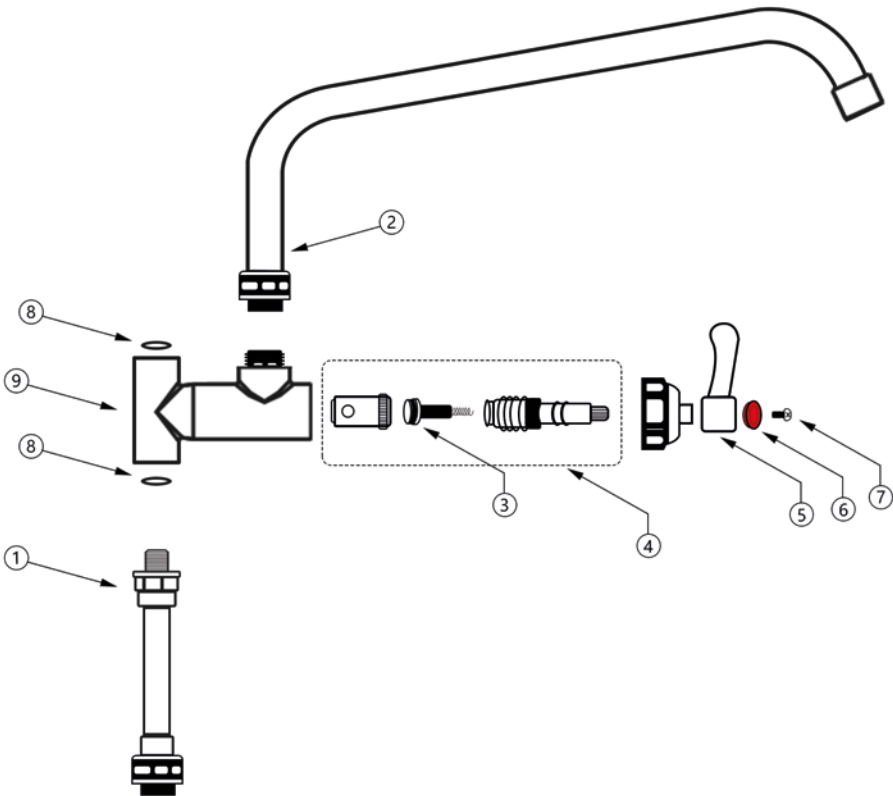

Modelo	TKNAD14
	Especificaciones del Producto: Grifo adicional con cuerpo de latón cromado pulido, cuello oscilante de 14" con dispositivo de flujo completo, cartuchos con válvula de retención, manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT.