



FICHA TÉCNICA


Base mezcladora TKNM4C



Llave mezcladora con montaje a cubierta de 4", con cuerpo de latón cromado pulido, sin cuello, cartuchos con válvula de retención, manerales tipo palanca y entradas G1/2".

Especificaciones

Material	Latón cromado pulido
Característica	Compatible con varios tipos de cuello giratorio
Función	Agua fría y caliente
Base del cuerpo	Centro ajustable de 4" (100 mm a 115 mm), doble orificio
Montaje del cuerpo	Montaje en cubierta
Cartucho	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte
Rosca de Entrada	Excéntrica G1/2"
Maneral	Palanca con indicadores codificados por color
Temperatura mínima	5°C
Temperatura máxima	60°C

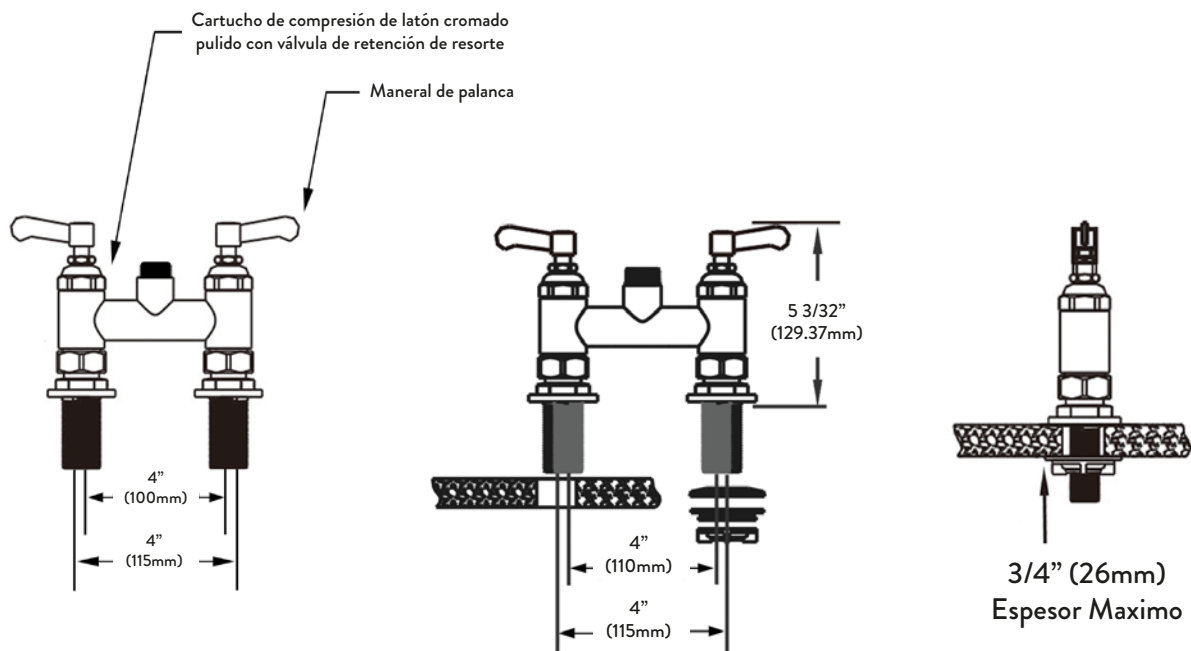

Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

ventas@servinox.com.mx

WA. 33-1780-8647

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros

NO° Pieza	Modelo	Descripción
1	TK011	Cartucho de compresión de latón con válvula de retención de resorte
2	TK012	Manija de palanca
3	TK014R	Índice del botón rojo
4	TK013	Válvula de retención de resorte
5	TK016	Tornillo
6	TK014B	Índice del botón azul
7	TK0204C	Base del grifo
8	TK017	Arandela
9	TK021	Tuerca excéntrica G1/2"
10	TK022	Conector G1/2"
11	TK018	Arandela de seguridad
12	TK019	Tuerca de seguridad

Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros

Nombre del proyecto _____



Fecha _____

Modelo especificado _____

Cantidad _____

Cliente _____

Arquitecto/Ingeniero _____

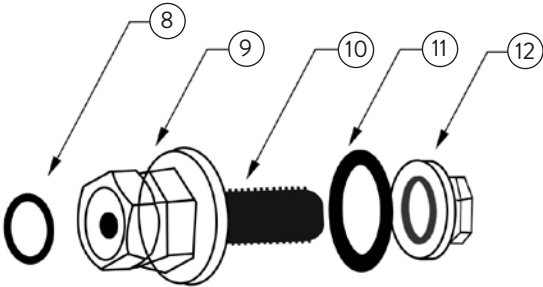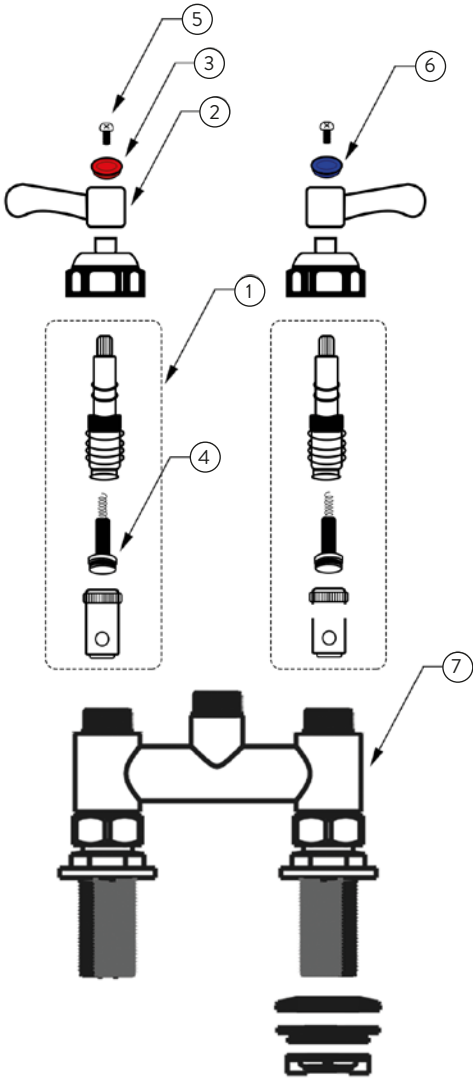

Modelo

TKNM4C

Tkn

Especificaciones del Producto:
Llave mezcladora con montaje a cubierta de 4", con cuerpo de latón cromado pulido, sin cuello, cartuchos con válvula de retención, manerales tipo palanca y entradas G1/2".