



FREIDOR A GAS FG

QUEMADORES:

- Cada quemador tubular tiene una potencia nominal de 16.000 BTUS.
- Rápida recuperación a la temperatura deseada.


CARACTERÍSTICAS:

- Recipiente para freír de acero inoxidable con fondo inclinado
- Estándar exterior de acero inoxidable
- Capacidad de 11 lbs de aceite.
- Tina desmontable para facilitar la limpieza.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Una freidora cestas
- Respaldo en acero aluminizado.
- Patas ajustables de 1 "





FREIDOR A GAS GFR-105-00

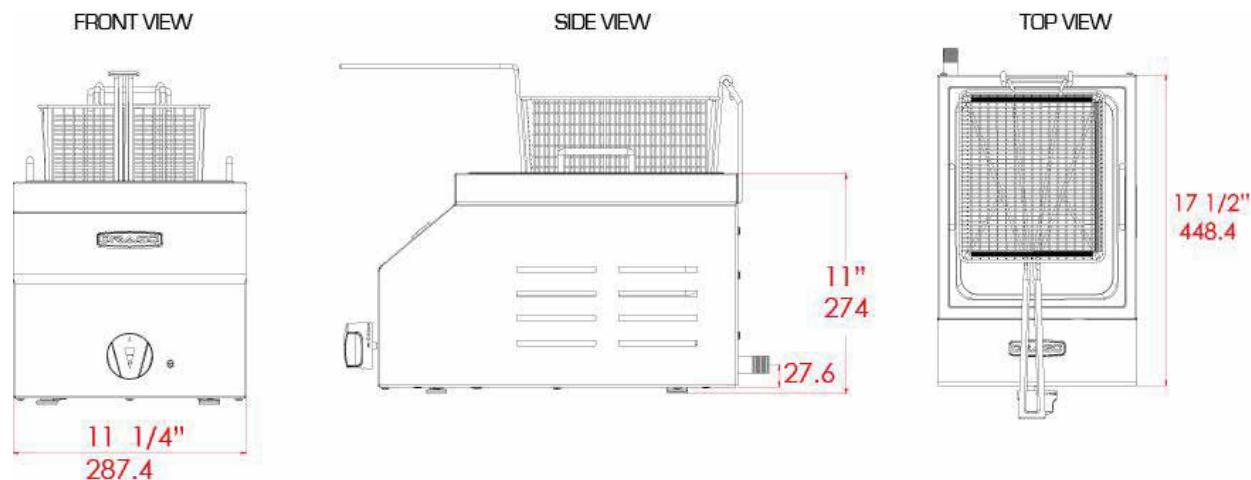

MODELO	FRENTE	FONDO	ALTO	QUEMADORES	GAS	PESO
FG	28.4 cm	44.4 cm	27.4 cm	1	16,090	7kg

Estándar construido para servicio de gas LP.
El kit de conversión de gas natural se vende por separado.

Presión en el colector:
- Gas natural: 5.0 "W.C.
- Gas propano: 11.0 W.C.

Estándar construido para servicio de gas LP. Kit de conversión de gas natural suministrado con la unidad.
Para usar solo en superficies no combustibles. Deje un espacio de 0 "de las superficies no combustibles y 6" (152 mm) de las superficies combustibles.