



Calidad fríamente controlada®

DIMENSIONES:

HOT PLATE-2

0.701 m

0.304 m

0.332 m

LATERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

MODELO	QUEMADORES	B.T.U./h	Kcal/h	Cons. Kg/h (Gas LP)	PESO
HOT PLATE-2	2	50,000	12,600	0.71	40 kg

Presión de trabajo: 10" columna de agua para Gas LP y 4" columna de agua para Gas Natural.
El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS: ISO 9001 : 2008 ISO 13485 : 2004.
Equipos Certificados en NOM-022-ENER / SCFI-2014, ISO 9001:2008, UL & NSF.



PARRILLAS



Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100
Tel.(33)33450650 ventas@servinox.com.mx

Distribuidor Autorizado
www.servinox.com.mx

Eficiencia y productividad caracterizan a la línea de Parrillas SOBRINOX®

CARACTERÍSTICAS: **HOT PLATE-2**

- Frente, costados y charolas en acero inoxidable Tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.
- 2 quemadores abiertos octagonales en hierro fundido de 25,000 B.T.U./h cada uno.
- 2 válvulas de control de flama.
- 2 parrillas superiores en hierro fundido.
- 2 pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.
- 2 válvulas de ajuste flama piloto.
- 2 perillas zinc.
- 1 charola para recolección de escurrimientos.
- Peso: 32 kg
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.



BASE 12"




OPCIONAL: Base estructural.

- Estructura angular de 1 1/2"x1 1/2".
 - 4 tornillos niveladores.
 - Peso: 8.2 kg.
 - Lista para recibir: PARRILLA HOT PLATE-2.
- 0.310 m de frente
0.690 m de fondo
0.630 m de alto



Calidad fríamente controlada

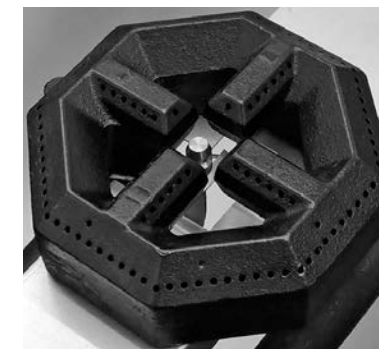

/Servinox Todo para tu Negocio



/Servinox GDL



/servinox_todoparatunegocio



@servinoxAceros