




# VITRINA EXHIBIDORA PHS-8

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Construido totalmente en acero inoxidable, diseñado especialmente para su uso en puntos de venta. Eficiente en el consumo de energía y responsable con el medio ambiente gracias al uso de refrigerantes naturales.



## CARACTERÍSTICAS



### LA COMBINACIÓN IDEAL PARA TU NEGOCIO.

Presentaciones en color blanco, negro y acero inoxidable.



### MAYOR AISLAMIENTO.

Laterales sólidos inyectados de aislante ciclopentano, manteniendo el frío en su interior



### LA MEJOR PRESENTACIÓN.

Iluminación Led que resalta las características tus productos.



### LA REFRIGERACIÓN IDEAL.

Sistema de refrigeración por gravedad, exhibe tus productos siempre frescos y sin domo.



### HIGIÉNICA.

Mostrador, entrepaños y piso en acero inoxidable favoreciendo la higiene y dificultando la acumulación de gérmenes.



### SEGURIDAD ANTE TODO.

Vidrio frontal doble templado de gran transparencia y resistencia ante golpes inesperados.



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

ventas@servinox.com.mx

WA. 33.1780.8647

[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)






# VITRINA EXHIBIDORA PHS-8

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores
Alto: 1110 mm (43.7")	Alto: 730 mm (28.74")
Ancho: 915 mm (36.02")	Ancho: 830 mm (32.67")
Profundo: 935 mm (36.8")	Profundo: 720 mm (28.34")
Volumen útil	222 L (7.84 ft <sup>3</sup> )
Puerta abatible	1
Material de puerta	Lámina pre-pintada negra, blanca o acero inox.
Charolas	2 (Acero Inoxidable)
Dimensión de charola sup.	Ancho: 730 mm (28.74") Profundo: 385 mm (15.15")
Dimensión de charola inf.	Ancho: 730 mm (28.74") Profundo: 480 mm (18.89")
Material externo	Lámina pre-pintada negra, blanca o acero inox.
Material interno	Lámina pre-pintada negra, blanca o acero inox.
Material de techo	Acero Inoxidable

## VISTAS DEL EQUIPO


Frente

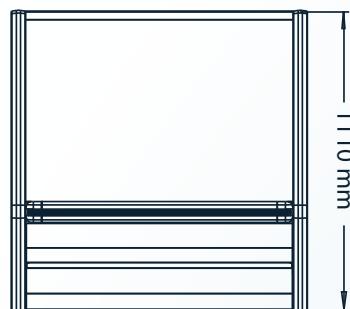

Lateral



Superior

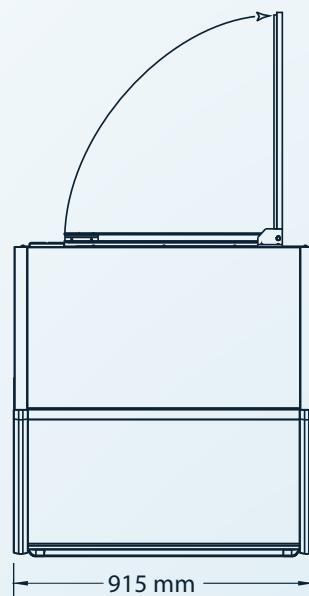

## DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a, 0.190 kg (6.7 oz)
Consumo de energía	3.3 kW / 24h
Potencia del compresor	1/5 HP 154 W
Condensador	Libre mantenimiento
Rangos de temperaturas	Evaporación -18 °C (-0.4 °F) Exhibición 2 °C (35.6 °F) a 10 °C (50 °F) Corte y Arranque 1 °C (33.8 °F) 5 °C (41 °F)

## DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	5.89 A
Longitud del cable	1900 mm (74.8")
Iluminación	2 tiras LED
Tipo de enchufe	⊕ NEM A 5-15P
Control de temp.	Electrónico

## DATOS LOGÍSTICOS

Cargas de remolque	48': 28 pzas. 53': 30 pzas.
Peso con embalaje	166 kg (365.96 lb)
Peso neto	156 kg (343.92 lb)
Dimensiones embalaje	Alto: 1280 mm (50") Ancho: 1000 mm (39") Profundo: 940 mm (37")

\*Sistema BMAR (bajo mantenimiento, alto rendimiento).

\*Dimensiones redondeadas hasta la pulgada o milímetro más cercano.

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

### Servicio al cliente y garantía

- Se incluye una garantía limitada de 1 año en todas las piezas y mano de obra.
- Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el Manual del usuario de IMBERA.
- Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

[www.imberacooling.com](http://www.imberacooling.com)



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580·9989

ventas@servinox.com.mx

WA. 33·1780·8647

[www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)

