

Enfriador de alto desempeño diseñado para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de funciones CIR

Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.



Refrigerante HC

Alternativa de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la vida de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

NOM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 188cm	A: 139cm	A: 115cm
Ancho: 72cm	A: 64cm	A: 61cm
Profundo: 66cm	P: 55cm	P: 48cm
Volumen útil	490 Lt	
Puertas	1	
Parrillas	4	
Dimensión de parrillas:	A: 62cm P: 50cm	

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas 355ml

Total:	252
Frente:	9
Fondo:	7
Display:	36

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a 0.17kg
Consumo de energía	2.686 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/4 HP 524 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	0°C a 7°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	3.7
Longitud del cable	177cm
Iluminación	13 módulos 195 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIR

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 24 40': 51 53': 66
Peso empaque:	134.5 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 189cm Ancho: 77cm Profundo: 71cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

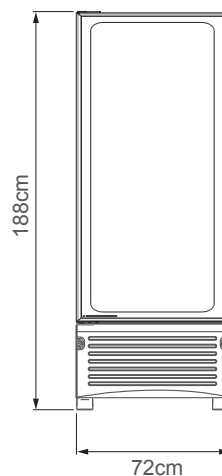

Vista lateral

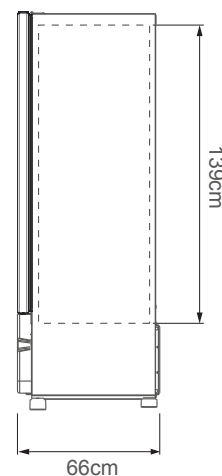

*Consumo de energía en su condición D

(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.

Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

10/04/2024

