



VITRINA EXHIBIDORA PHS-14

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Construido totalmente en acero inoxidable, diseñado especialmente para su uso en puntos de venta. Eficiente en el consumo de energía y responsable con el medio ambiente gracias al uso de refrigerantes naturales.



CARACTERÍSTICAS



CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA

Garantiza el óptimo rendimiento del equipo y mantiene la temperatura adecuada para sus productos, su pantalla digital exterior notifica de cualquier cambio en la temperatura.



ACOMODO VERSÁTIL

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.



CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE

Construcción del gabinete en blanco y negro, paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED

Su sistema de iluminación interno de bajo consumo energético, proporciona visibilidad para organizar productos y facilita la limpieza del equipo.



REFRIGERANTE ECOLÓGICO

Sistema de refrigeración que utiliza el gas refrigerante natural R134a, de máxima eficiencia energética y bajo impacto ambiental.



GRADO ALIMENTICIO

Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.

NOM



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

ventas@servinox.com.mx

WA. 33-1780-8647

www.servinox.com.mx




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores
Alto: 1240 mm (49")	Alto: 830 mm (33")
Ancho 1440 mm (57")	Ancho 1350 mm (53")
Profundo: 869 mm (36")	Profundo: 750 mm (30")
Volumen útil	383 L (13.53 ft³)
Puertas Corredizas	2
Material de puertas	Vidrio
Charolas	4
Dimensión de charola sup.	Ancho: 610 mm (24") Profundo: 380 mm (15")
Dimensión de charola inf.	Ancho: 610 mm (24") Profundo: 480 mm (19")
Material externo	Acero Inx., Blanco o Negro
Material interno	Acero Inx., Blanco o Negro

VISTAS DEL EQUIPO

Frente

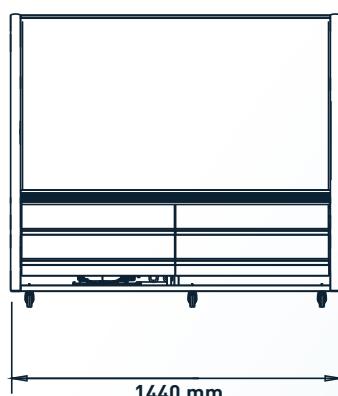

Lateral



Superior



DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a, 0.220 kg (7.76 oz)
Consumo de energía	6.8 kW / 24h
Potencia del compresor	1/3 HP 382 W
Condensador	Libre mantenimiento
Rango de temperatura	Corte y arranque 2°C (35.6°F) 10°C (50°F)

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60Hz
Amperaje	4.8 A
Longitud del cable	1900 mm (74.8")
Iluminación	6 tiras LED
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P
Control de temperatura	Electrónico

DATOS LOGÍSTICOS

Cargas de remolque	48:14 pzas. 53:15 pzas.
Peso neto	152 kg (335 lb)
Peso con embalaje	193 kg (425 lb)
Dimensiones embalaje	Alto: 1340 mm (53") Ancho 1500 mm (60") Profundo: 940 mm (37")

*Sistema BMAR (bajo mantenimiento, alto rendimiento).

*Dimensiones redondeadas hasta la pulgada o milímetro más cercano.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS



RUEDAS

1. Riel del marco inferior del gabinete, equipado con ruedas para brindar libertad de movimiento.
2. Par de ruedas frontales con freno para mayor seguridad.
3. Las ruedas tienen un diámetro de 100mm (4").

Servicio al cliente y garantía

- Se incluye una garantía limitada de 1 año en todas las piezas y mano de obra.
- Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el Manual del usuario de IMBERA.
- Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

www.imberacooling.com



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580·9989

ventas@servinox.com.mx

WA. 33·1780·8647

www.servinox.com.mx

